



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie

Nadzór Wodny w Gliwicach
ul. Toszecka 101
44 – 117 Gliwice

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W GLIWICACH
NA OBSZARACH POWIATÓW GLIWICKIEGO,
MIKOŁOWSKIEGO, TARNOGÓRSKIEGO, STRZELECKIEGO,
RYBNICKIEGO, M. BYTOM, M. CHORZÓW, M. GLIWICE,
M. KATOWICE, M. PIEKARY ŚLĄSKIE, M. RUDA ŚLĄSKA,
M. ŚWIĘTOCHŁOWICE, M. ZABRZE
ZA ROK 2024**

KIEROWNIK
Edyta
Edyta Błaszczewicz

Gliwice, czerwiec 2025 rok

Spis treści:

Państwowy
Główny Urząd
Wodny



1. Podstawa prawna sprawozdania.
2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.
3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.
4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.
5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.
6. Pozostałe informacje.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODLEŻĄCYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W GŁIWICACH
NA OBSZARACH POWIATÓW GŁIWICKIEGO,
KATOWICKIEGO, TARNOBORSKIEGO, STĘŻEŃSKIEGO,
RABNICKIEGO, M. BYTOM, M. CHORZÓW, M. GŁIWICE,
M. KATOWICE, M. PIEKARY ŚLĄSKIE, M. RUDA ŚLĄSKA,
M. ŚWIĘTOCHŁOWICE, M. ZABRZE
ZA ROK 2024

Kierownik
Urzędu
Główny Urząd Wodny

Głiwice, czerwiec 2025 rok

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 tekst jednolity z póź. zm./ przedstawiam Radzie Powiatu (Miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024 na terenie powiatów: gliwickiego, mikołowskiego, tarnogórskiego, strzeleckiego, rybnickiego, m. Bytom, m. Chorzów, m. Gliwice, m. Katowice, m. Piekary Śląskie, m. Ruda Śląska, m. Świętochłowice, m. Zabrze przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarząd Zlewni w Gliwicach, Nadzór Wodny w Gliwicach.


Do zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) monitorowanie sytuacji na ciekach oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
- b) prowadzenie biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- c) przyjmowanie wniosków o wydanie zgody wodnoprawnej i przekazywanie ich do właściwego organu Wód Polskich,
- d) prowadzenie postępowań w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- e) wydawanie zaświadczeń o braku sprzeciwu w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- f) informowanie wnioskodawcy zgłaszającego wniosek o zgłoszenie wodnoprawne o konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub oceny wodnoprawnej,
- g) wydawanie decyzji o sprzeciwie zgłoszenia wodnoprawnego,
- h) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego,
- i) załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie ich rejestru,
- j) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- k) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- l) nadzór nad utrzymaniem wód oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych,
- m) uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- n) inwentaryzacja urządzeń wodnych zlokalizowanych na ciekach wodnych podległych Nadzorowi.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Gliwicach swoim działaniem obejmuje większość powiatu gliwickiego, a także część powiatu mikołowskiego, tarnogórskiego, strzeleckiego, rybnickiego oraz miasta na prawach powiatu: m. Bytom, m. Chorzów, m. Gliwice, m. Katowice, m. Piekary Śląskie, m. Ruda Śląska, m. Świętochłowice, m. Zabrze. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Gliwice wynosi 853,742 km². Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Gliwice wynosi ~281,45 km, długość wałów przeciwpowodziowych 9,242 km. Ponadto NW Gliwice w 2024 roku posiadał w administracji i utrzymaniu 2 zbiorniki wodne (Świątoszowice, Karchowice), 3 jazy oraz 2 zastawki.

Mapa z podziałem administracyjnym NW Gliwice i ciekami

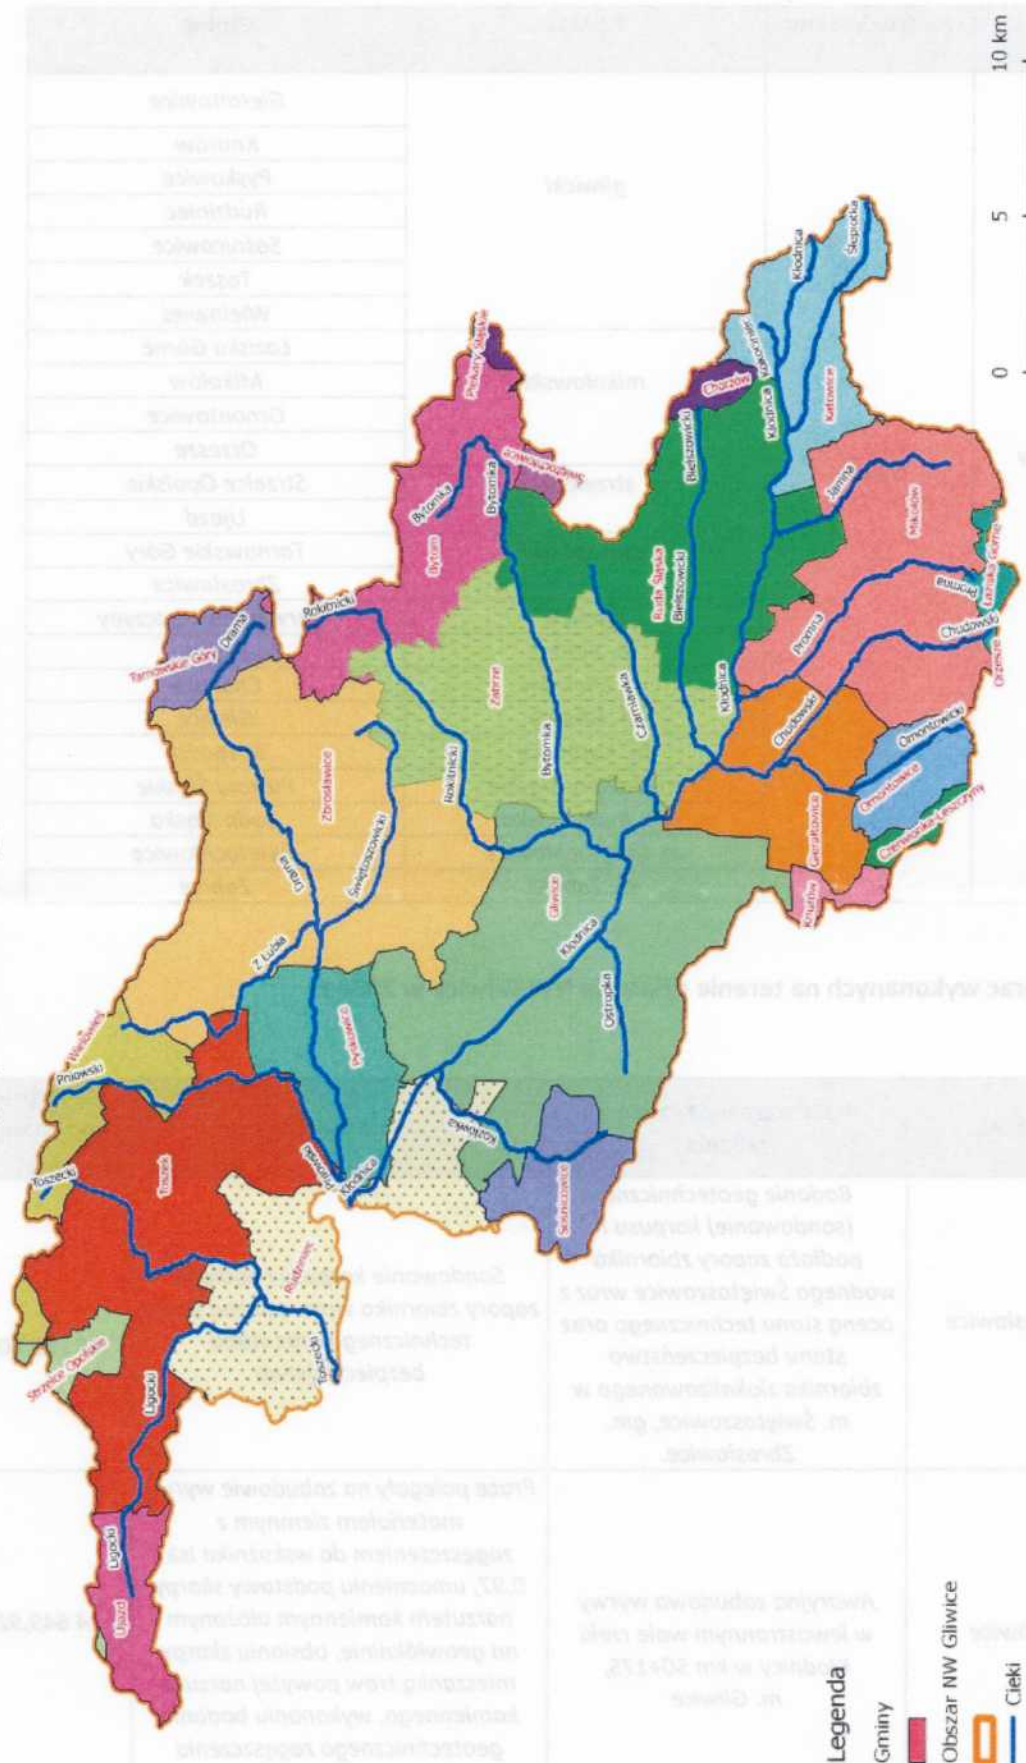

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Gliwicach	Gliwice	gliwicki	Gierałtówce
			Knurów
			Pyskowice
			Rudziniec
			Sośnicowice
			Toszek
			Wielowieś
		mikołowski	Łaziska Górne
			Mikołów
			Ornontowice
			Orzesze
		strzelecki	Strzelce Opolskie
			Ujazd
		tarnogórski	Tarnowskie Góry
			Zbrostawice
		rybnicki	Czerwionka-Leszczyny
		m. Bytom	Bytom
		m. Chorzów	Chorzów
		m. Gliwice	Gliwice
		m. Katowice	Katowice
		m. Piekary Śląskie	Piekary Śląskie
		m. Ruda Śląska	Ruda Śląska
		m. Świętochłowice	Świętochłowice
		m. Zabrze	Zabrze

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Gliwice w 2024 r.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Zbrostawice	Badanie geotechniczne (sondowanie) korpusu i podłoża zapory zbiornika wodnego Świętoszowice wraz z oceną stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa zbiornika zlokalizowanego w m. Świętoszowice, gm. Zbrostawice.	Sondowanie korpusu i podłoża zapory zbiornika wraz z oceną stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa	17 220,00 zł
2	Gliwice	Awaryjna zabudowa wyrwy w lewostronnym wale rzeki Kłodnicy w km 50+175, m. Gliwice	Prace polegały na zabudowie wyrwy materiałem ziemnym z zagęszczeniem do wskaźnika $I_s \geq 0,97$, umocnieniu podstawy skarpy narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie, obsianiu skarpy mieszanką traw powyżej narzutu kamiennego, wykonaniu badania geotechnicznego zagęszczenia gruntu.	14 649,92 zł

3	Zbrostawice, Zabrze, Bytom	Prace utrzymaniowe koryta cieku Rokitnickiego w km 4+800-8+372 oraz 16+480- 17+844 na terenie m. Czekanów, Zabrze, Bytom, gm. Zbrostawice, Zabrze, Bytom	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp i dna ciekę wraz z wygrabieniem, wycince zakrzaczeń wraz z oczyszczeniem terenu po wycince, udrożnieniu koryta poprzez usunięcie roślinności korzeniowej się w dnie, usunięciu zatorów, namulisk, przetamowań.	157 171,42 zł
4	Zbrostawice	Prace utrzymaniowe ciekę Świetoszowickiego w km 0+000-2+120 w m. Karchowice, Przechlebie, Ziemięcice, gm. Zbrostawice	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp i dna ciekę wraz z wygrabieniem, wycince zakrzaczeń wraz z wywiezieniem, hakowaniu roślin korzeniowych się w dnie, mulczowaniu terenu wzdłuż koryta cieku.	29 532, 84 zł
5	Gliwice	Odcinkowe prace utrzymaniowe koryta ciekę Ostropka km 1+380 – 1+450 oraz 1+650 – 5+398 w m. Gliwice	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp i dna ciekę wraz z wygrabieniem, wycince zakrzaczeń wraz z wywiezieniem, hakowaniu roślin korzeniowych się w dnie.	52 300,84 zł
6	Toszek	Prace utrzymaniowe ciekę Ligockiego w km 4+490 – 10+070 w m. Kotulin, Ligota Toszecka, Boguszyce, gm. Toszek	Prace utrzymaniowe polegały na: 1. Wykoszeniu porostów ze skarp i dna ciekę wraz z wygrabieniem, wycince zakrzaczeń wraz z wywiezieniem, hakowaniu roślin korzeniowych się w dnie, 2. Zabudowie wyrwy brzegowej w km 5+425 w m. Ligota Toszecka przy ul. Stawowej materiałem ziemnym, 3. Remoncie trylinki wzdłuż ul. Dolnej w m. Kotulin poprzez oczyszczenie ubezpieczeń z bruku wraz z wywozem urobku, rozebraniu zniszczonego bruku z płyt sześciokątnych oraz ułożeniu nowego umocnienia z płyt sześciokątnych na podsypce cementowo-piaskowej opartych na krawężniku betonowym, 4. Odtworzeniu skarp ciekę Ligockiego w rejonie ul. Stawowej w m. Ligota Toszecka na dł. 17,0 m (obustronnie) poprzez skarpowanie brzegów i ich umocnienie w postaci narzutu kamiennego opartego na palisadzie drewnianej.	172 831,71 zł
7	Tarnowskie Góry	Odcinkowe prace utrzymaniowe koryta ciekę Drama w km 22+500 – 26+135 w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp wraz z wygrabieniem, wycince zakrzaczeń wraz z oczyszczeniem terenu z wywiezieniem, hakowaniu roślin korzeniowych się w dnie, usuwaniu zatorów i wiatrołomów z koryta cieku wraz z wywiezieniem.	15.981,48 zł

8	Zabrze, Ruda Śląska	Dwukrotne koszenie wałów rzeki Bytomki w km 3+134-4+150 – m. Zabrze, 3+252-4+154 – m. Zabrze, 9+282 – 10+160 – m. Zabrze, 10+773 – 12+291 – m. Ruda Śląska	Prace polegały na: I koszenie (czerwiec-lipiec): wykoszeniu porostów z korpusu obwałowań i rowu opaskowego wraz z wygrabieniem; wycince zakrzaczeń wraz z uporządkowaniem terenu po wycince; wyrównaniu deniwelacji i obniżeniu w koronie wału w km 9+282-10+160 za pomocą materiału ziemnego z zagęszczeniem i humusowaniem; II koszenie (wrzesień-październik): wykoszeniu porostów z korpusu obwałowań wraz z wygrabieniem;	129 167,10 zł
9	Katowice, Ruda Śląska, Gierałtówice, Mikołów	Dwukrotne usuwanie Barszczu Sosnowskiego z koryta rzeki Kłodnicy i cieku Promna w m. Katowice, Ruda Śląska, Paniówki, Mikołów, gm. Katowice, Ruda Śląska, Gierałtówice, Mikołów	Prace polegały na wykoszeniu Barszczu Sosnowskiego, podcięciu szyjki korzeniowej rośliny wraz z wywozem i utylizacją wyciętych roślin.	93 078,72 zł
10	Toszek	Prace utrzymaniowe cieku Pniowskiego w km 7+200 – 9+250 w m. Pniów, gm. Toszek	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem, wycince zakrzaczeń wraz z wywiezieniem, hakowaniu mechanicznym dna cieku wraz z przycięciem nawisów, rozplantowaniu urobku po mechanicznym hakowaniu dna, mulczowaniu terenu wzdłuż koryta cieku.	69 954,16 zł
11	Toszek	Awaryjne usunięcie zatoru z cieku Pniowskiego w m. Paczynka, gm. Toszek	Prace polegały na usunięciu zatoru z gałęzi i konarów drzew oraz materiału ziemnego zalegającego w korycie wraz z wywiezieniem.	9 987,60 zł
12	Zabrze	Awaryjna zabudowa wyrwy w lewostronnym wale rzeki Bytomki w km 10+070 w m. Zabrze	Prace polegały na zabudowie wyrwy materiałem ziemnym ułożonym na geowłókninie z zagęszczeniem do wskaźnika $I_s \geq 0,97$, humusowaniu skarp, wykonaniu ubezpieczenia podstawy skarpy kieszką faszynową.	14 547,36 zł
13	Ruda Śląska	Usunięcie zatoru z koryta rzeki Bytomki w km 14+650 w m. Ruda Śląska, gm. Ruda Śląska	Prace polegały na usunięciu zatoru z gałęzi i konarów drzew zalegających w korycie rzeki Bytomki.	4 920,00 zł
14	Gierałtówice, Mikołów	Odcinkowe prace utrzymaniowe cieku Promna w km 0+000 – 13+282 w m. Paniówki, Mikołów, gm. Gierałtówice, Mikołów	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp wraz z wygrabieniem, wycince zakrzaczeń wraz z wywozem, hakowaniu roślin korzeniowych się w dnie, usuwaniu zatorów i wiatrołomów z koryta.	96 346,69 zł
15	Gliwice, Sośnicowice, Rudziniec	Odcinkowe prace utrzymaniowe koryta cieku Kozłówka w km 0+800-8+810 w m. Ligota Łabędzka, Gliwice,	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem, wycince zakrzaczeń wraz z wywiezieniem, hakowaniu	149 335,11 zł

		Kozłów, gm. Rudziniec, Gliwice, Sośnicowice	roślin korzeniących się w dnie, wywozie urobku z hakowania dna, mulczowaniu terenu wzdłuż koryta cieku.	
16	Katowice, Gliwice	Odcinkowe prace utrzymaniowe rzeki Kłodnicy w km 40+450-79+665, m. Katowice, Gliwice, gm. Katowice, Gliwice	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp wraz z wygrabieniem, wycince zakrzaceń wraz z wywiezieniem, usuwaniu przetamowań, odtworzeniu skarp cieku w km 77+000-77+100 poprzez skarpowanie brzegów, uzupełnieniu ubytków materiału ziemnego, rozbiórce zniszczonych umocnień z kieszek faszynowych, wykonaniu nowego umocnienia podstawy skarp w postaci żerdzi fi 2*fi 15 cm.	121 752,40 zł
17	Gliwice, Ruda Śląska	Dwukrotne koszenie wałów rzeki Kłodnicy w km 44+230-45+164 - m. Gliwice, 49+305-50+201 - m. Gliwice, 56+973-57+532 - m. Zabrze, Przyszowice, 63+224-63+616 - m. Ruda Śląska	Prace polegały na: I koszenie (czerwiec-lipiec): wykoszeniu porostów z korpusu obwałowań i rowu opaskowego wraz z wygrabieniem; wycince zakrzaceń wraz z uporządkowaniem terenu po wycince; usuwaniu namułu z rowu opaskowego, uzupełnieniu ubytków darniny na wale rzeki w km 63+224-63+616 ; II koszenie (wrzesień-październik): wykoszeniu porostów z korpusu obwałowań i rowu opaskowego wraz z wygrabieniem; wycince drzew wraz z oczyszczeniem terenu z pozostałości po wycince z wału w km 56+973-57+532	71 502,05 zł
18	Ujazd	Odcinkowe prace utrzymaniowe cieku Ligockiego w km 11+326 - 14+684 w m. Balcerzowice, Sieronowice, gm. Ujazd	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem, wycince zakrzaceń z wywiezieniem, mechanicznym hakowaniu dna wraz z przycięciem nawisów oraz rozplantowaniem urobku wzdłuż krawędzi cieku, usunięciu zatorów oraz przetamowań.	149 095,93 zł
19	Katowice	Odcinkowe prace utrzymaniowe cieku Ślepiotka w km 0+000-6+200, m. Katowice, gm. Katowice	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp wraz z wygrabieniem, wycince zakrzaceń z wywiezieniem, zabudowie wyrw brzegowych za pomocą materiału ziemnego wraz z umocnieniem podstawy skarp kieszką faszynową i obsianiem skarp mieszanką traw, usuwaniu zatorów i wiatrołomów.	94 316,40 zł
20	Zbrostawice	Odcinkowe prace utrzymaniowe cieku Świętoszowickiego w km 2+120-5+800 w m. Przezchlebie, Ziemięcice, Świętoszowice, gm.	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem, mechanicznym hakowaniu dna wraz z przycięciem nawisów oraz rozplantowaniem urobku wzdłuż krawędzi cieku,	146 420,31 zł

		Zbrostawice	wycince zakrzaczeń wraz z wywiezieniem, czyszczeniu bruku na skarpach wraz z wywozem urobku.	
21	Mikołów	Prace utrzymaniowe koryta ciek <i>Jamna</i> w km 9+324-9+462 w m. Mikołów	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp wraz z wygrabieniem, udrożnieniu koryta ciek <i>u</i> z nanosów ziemnych wraz z wywiezieniem urobku, czyszczeniu ubezpieczeń skarp z płyt ażurowych z nawisów ziemnych wraz z wywiezieniem urobku.	108 432,89 zł
22	Ruda Śląska	Odcinkowe prace utrzymaniowe ciek <i>Bielszowickiego</i> w km 3+376 – 4+899 w m. Ruda Śląska, gm. Ruda Śląska	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp i dna ciek <i>u</i> wraz z wygrabieniem, mechanicznym hakowaniu dna wraz z przycięciem nawisów oraz rozplantowaniem urobku wzdłuż krawędzi ciek <i>u</i> , wycince zakrzaczeń z wywiezieniem, usuwaniu zatorów oraz wiatrołomów z koryta ciek <i>u</i> .	118 020,57 zł
23	Katowice, Gliwice, Ruda Śląska, Zbrostawice, Sośnicowice	Wycinka drzew na ciekach Nadzoru Wodnego Gliwice	Prace polegały na wycince drzew z wywiezieniem surowca drzewnego.	96 899,76 zł
24	Gierałtów	Udrożnienie koryta ciek <i>Chudowskiego</i> w km 2+640-2+940 i ciek <i>Ornontowickiego</i> w km 0+000-0+300 w m. Przyszowice, gm. Gierałtów	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp ciek <i>u</i> wraz z wygrabieniem; wycince zakrzaczeń wraz z oczyszczeniem terenu po wycince z wywiezieniem; udrożnieniu koryta z naniesionego materiału ziemnego wraz z wywiezieniem.	92 888,30 zł
25	Zbrostawice	Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 3 reperów znajdujących się w korpusie zapory (1 szt.), na mnichu piętrzącym (1 szt.), na wlocie do przelewu powierzchniowego (1 szt.) za pomocą niwelacji precyzyjnej - zbiornik Świętoszowice	Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 3 reperów znajdujących się w korpusie zapory (1 szt.), na mnichu piętrzącym (1 szt.), na wlocie do przelewu powierzchniowego (1 szt.) za pomocą niwelacji precyzyjnej	4 800,00 zł
26	Rudziniec	Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 6 reperów (rzędna góry oraz dna) zlokalizowanych na zaporze czołowej oraz 6 reperów na zaporze bocznej zbiornika Słupsko wraz z pomiarem osiadań wieży przelewowej za pomocą niwelacji precyzyjnej - zbiornik Słupsko	Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 6 reperów (rzędna góry oraz dna) zlokalizowanych na zaporze czołowej oraz 6 reperów na zaporze bocznej zbiornika Słupsko wraz z pomiarem osiadań wieży przelewowej za pomocą niwelacji precyzyjnej	5 950,00 zł

27	Obszar działania NW Gliwice	Zbieranie odpadów z koryt cieków wodnych i obiektów hydrotechnicznych wraz z utylizacją na terenie NW Gliwice	Zbieranie odpadów komunalnych z koryt cieków wodnych i obiektów hydrotechnicznych	40 000,00 zł
----	--------------------------------	---	---	--------------

Ponadto na terenie Nadzoru na bieżąco usuwane były wiatrołomy, zatory i przetamowania powstałe w korytach cieków, a utrudniające swobodny spływ wód. Prace wykonywane były siłami własnymi przez Zespół Wsparcia Technicznego PGW Wody Polskie.

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny Gliwice

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. /Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 tekst jednolity z póź. zm/

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	45	329
II	40	365
III	59	387
IV	47	370
ROCZNIE	191	1451

6. Pozostałe informacje.

Obszar działania NW Gliwice obejmuje zlewnię rzeki Kłodnicy od źródeł do ujścia cieku Toszeckiego. Jest to teren silnie zurbanizowany, na kilku powiatach dodatkowo objęty szkodami górniczymi. Wyjątek stanowi północna część, którą można zaliczyć do typowo rolniczej, w większości zdrenowanej.

W Nadzorze zatrudnione były 3 osoby. Pracownicy poza wykonywaniem zadań wymienionych wyżej biorą udział w Naradach Koordynacyjnych prowadzonych przez Starostwa Powiatowe, wizjach terenowych i spotkaniach dotyczących działalności Nadzoru, opiniują: dokumentacje projektowe dotyczące zadań inwestycyjnych prowadzonych przez inwestorów obcych na ciekach i obiektach podległych PGW WP, operaty wodnoprawne na etapie prowadzonych postępowań administracyjnych oraz plany ruchu zakładów górniczych. Ponadto brano udział w zarybianiach wód prowadzonych przez użytkowników rybackich – na naszym obszarze przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Katowicach. Zarybiono ciek Drama w m. Pyskowice narybkiem wiosennym pstrąga potokowego.

